



登録商標 1815250
極楽窯
 GOKURAKUGAMA
SUNNY
 サニー

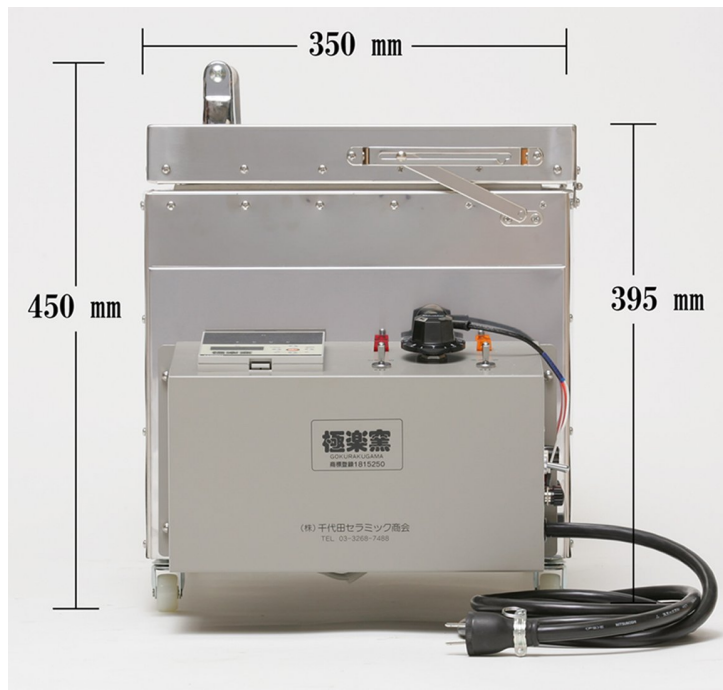

電力	100V 1.4kW
最高温度	1250℃
昇温時間	2時間40分
ヒーター線	カンタルA1(最高使用温度1350℃)
熱電対	Rタイプ
耐熱材	セラミックファイバー(アルミナ・シリカ系)
コードの長さ	2m30cm(変更可)
コンセントの形状	一般家庭用100V-15A
重量	19kg
(陶芸用還元焼成)	窯詰めの際に別容器で木炭を設置、排気口のコントロールで古典的還元焼成が可能。
価格	230,000円 (税込み 253,000円)

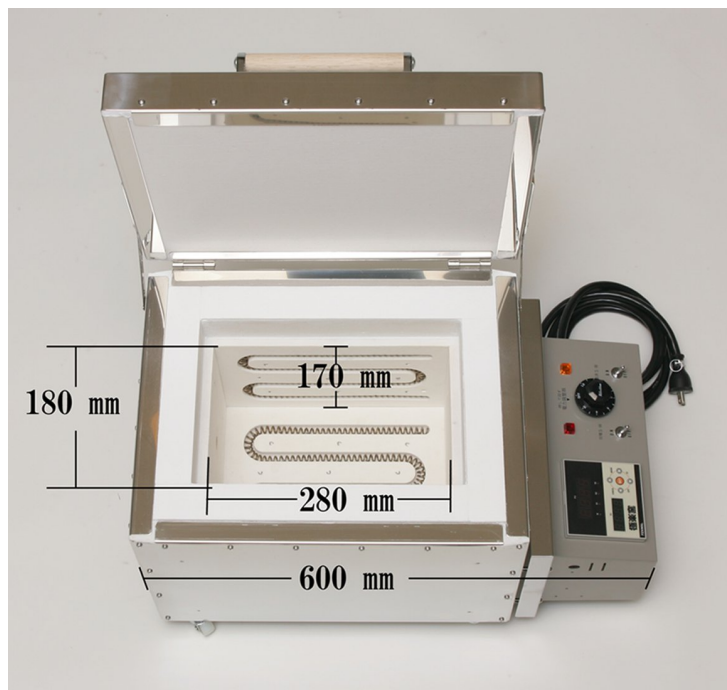

制御装置




◇標準装備の半自動制御装置
 簡単な設定、±1. Cの温度誤差、大きな表示画面。
 サーモスタットで炙り(温度保持)が可能、温度降下時も「徐冷」に使えます。
 電力調整器で温度上昇をコントロールできます。
 設定温度はブザー(音量調節可)が知らせます。



◇オプションの全自動制御装置
 8パターン(各20ステップ可)のプログラムをPID制御によって正確に実行。出力調整・温度チェックの必要がなく、初めにプログラムナンバーのみ決めれば一切手間はかかりません。
 ※ 出荷前にお客様とご相談、ご希望に沿ったプログラムを入力してから納品しております。



☆蓋が大きく、高温でも開閉が容易です。
 蓋の開閉時に温度が下がりにくく、
 金属の焼き入れ焼き房し等、熱処理の
 利便性が高いです。



☆炉内に30mm出る熱電対(写真内右上)
 ヒーター線はφ2.0m/カンタル4kA1
 を使用。ボビン式(らせん状)の
 炉壁嵌め込み型。
 各面U字ピン30本で固定しているため
 炉内へのはみ出しがありません。



☆付属品
 ムライト質棚板150mm/250mm2枚、
 □型支柱105mm4本、
 コロ支柱20/30/40mm4個



☆φ30mm排気孔・φ8mm吸気孔を設置。
 吸気孔よりガスを注入すると、排気孔の
 開閉(写真は栓で閉めた状況)により炉内雰
 囲気の操作が可能です。



☆熱電対φ8mm/L110mm
 (R/白金白金ロジウム)
 ・排気孔用セラミック栓
 ・補修用セラミック糊
 ・木炭(還元用サンプル)

㈱千代田セラミック商会
 〒162-0852 東京都新宿区南横町27
 TEL 03-3268-7488 FAX 03-3268-4949
 ホームページ :http://www.gokurakugama.co.jp
 Email :webmaster@gokurakugama.co.jp